


Settings and Presets-预先设置项

Settings 命令提供了常见选项的切换按钮，如模型版本、样式值、质量值和升频器版本。

Settings 还有用于 `"/stealth"` 和 `"/public"` 命令的切换按钮。

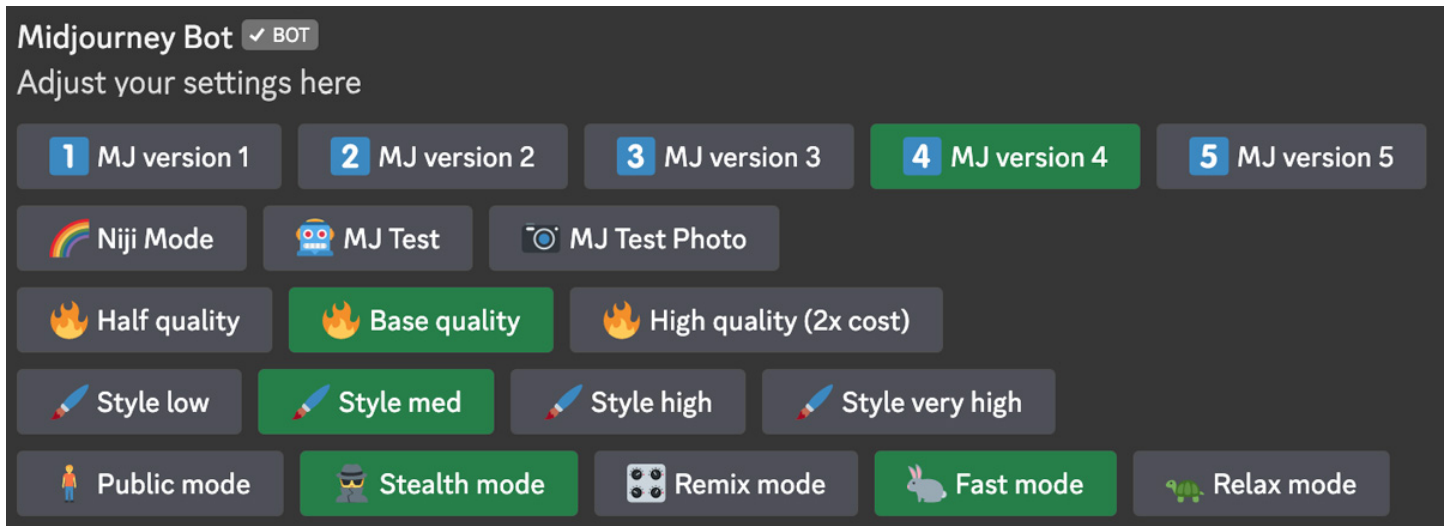

1 MJ Version 1 2 MJ Version 2 3 MJ Version 3 4 MJ Version 4 5 MJ Version 5

Niji Mode MJ Test MJ Test Photo

Sets the [Model Versions](#) used for jobs.

Half Quality Base Quality High Quality (2x cost)

Sets the [Quality Parameter](#) used for jobs.

Half Quality = `--q .5` , Base Quality = `--q 1` , High Quality = `--q 2` .

Style Low Style Med Style High Style Very High

Sets the [Stylize Parameter](#) used for jobs.

Style Low = `--s 50` , Style Med = `--s 100` , Style High = `--s 250` , Style Very High = `--s 750` ,

Regular Upscale Light Upscale Beta Upscale

Sets the [Upscaler](#) used for jobs.

Public Stealth

`/public` 和 `/stealth` 命令可以切换 [公共模式 \(Public Mode\)](#) 和 [隐形模式 \(Stealth Mode\)](#)。

Remix

切换到 [Remix mode](#)

 Fast  Relax

使用 `/fast` and `/relax` 命令切换 [Fast and Relaxed modes](#).

Settings Note-备注

如果在提示的末尾添加参数将覆盖使用 `/settings` 所做的设置。

Custom Preferences-自定义设置


使用 `prefer` 命令会创建自定义选项，会自动将常用的参数添加到提示的末尾。 `/prefer auto_dm` 完成的任务会自动转发到你的私信 `/prefer option` 创建或管理自定义选项。

`/prefer option list` 展示你所有的自定义选项。


`/prefer suffix` 可以每个提示的末尾添加一个指定后缀。

Prefer Option-首选项

`/prefer option set <name> <value>`，创建自定义参数，使你能够快速地将多个参数添加到提示末尾。

 `/prefer option set` `option` `mine` `value` `--hd --ar 7:4`

例如：`/prefer option set` `mine` `--hd --ar 7:4` 会创建一个名为"mine"的选项，对应的参数是 `--hd --ar 7:4`。

 `/imagine` `prompt` `vibrant California poppies --mine`

使用 `/imagine prompt vibrant California poppies --mine`，等同于 `/imagine prompt vibrant California poppies --hd --ar 7:4`。

如果你想删除对应的设定参数就将value字段置空

`/prefer option list` 命令会列出所有使用 `prefer option set` 命令创建的选项。用户最多可以创建20个自定义选项。



Midjourney Bot ✓ BOT

Your custom options are:

mine: --hd --ar 7:4

mine2: --v1 --ar 2:3

mine3: --v2 --no green --video

要删除自定义选项，请使用 `/prefer option set` `<要删除的名称>` 并将值字段留空。

Prefer Suffix-后缀

`/prefer suffix` 命令可以自动将指定后缀添加到所有提示之后。在不传递值的情况下使用该命令将重置后缀。

命令示例: `/prefer suffix --uplight --video`

只有可以与 [参数列表](#) 中的参数一起使用的选项可以用于 `/prefer suffix`，

例如，`prefer suffix --no orange` 可以被接受，

而 `prefer suffix orange::-1` 不能被接受。